



FOLGIO ISTRUZIONI DELLA POMPA MANUALE PER IMPIANTI  
DI LUBRIFICAZIONE A LINEA SINGOLA SISTEMA 01

114000  
114050  
114060  
114070









**MANIGLIA ORIZZONTALE**

Part. N° 114000 con serb. metallico  
Part. N° 114060 con serb. trasparente

**MANIGLIA VERTICALE**

Part. N° 114050 con serb. metallico  
Part. N° 114070 con serb. trasparente

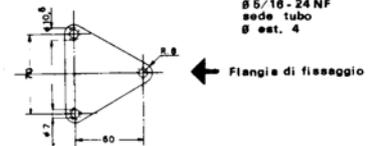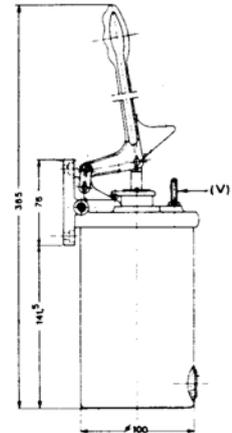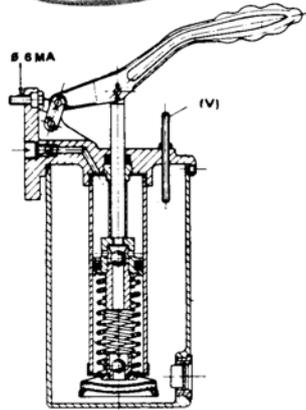

Corpo in alluminio pressofuso.  
Pompa con serbatoio della capacità di lt. 0,9.  
Abbassando la maniglia, l'olio fluisce nel cilindro dosatore.  
Il ritorno istantaneo della maniglia segnala mancanza di olio nel serbatoio o una perdita nella tubazione principale di mandata.  
La corsa del pistone è regolabile con la vite di regolazione (V).

- Portata massima per colpo cc. 30.
- Pressione media 3.2 bar
- Valore relativo: 170 (vedi fogli d'istruzione dei dosatori serie 31000 e 40000).

Sono previste due uscite di lubrificante per tubo da mm. 4. Chiudere con un tappo part. n° 91005 le uscite non utilizzate.

Per la periodica pulizia del filtro occorre staccare le tubazioni dalla pompa, togliere il serbatoio e il filtro dal fondo della pompa, lavare con benzina o petrolio e quindi con olio fluido.

Kit (assieme parti di ricambio) part. n° 114036.

Peso netto: con serbatoio trasparente Kg. 1,400.  
con serbatoio in alluminio Kg. 1,700.

Web site:  
<http://www.dropsa.com>

E-mail:  
[sales@dropsa.com](mailto:sales@dropsa.com)

WK 09/77  
7170200

**ITALY**  
Dropsa SpA  
t.(+39) 02-250791  
f.(+39) 02-2507977

**SPAIN**  
Polydrop, S.A.  
t.(+34) 93-260-22-50  
f.(+34) 93-260-22-51

**U.S.A.**  
Dropsa Corporation  
t.(+1) 586-566-1540  
f.(+1) 586-566-1541

**U.K.**  
Dropsa (UK) Ltd  
t.(+44) 01784-431177  
f.(+44) 01784-438598

**BRAZIL**  
Dropsa  
t.(+55) 011-563-10007  
f.(+55) 011-563-19408

**GERMANY**  
Dropsa GmbH  
t.(+49) 0211-394-011  
f.(+49) 0211-394-013

**AUSTRALIA**  
Dropsa Australia Ltd.  
t.(+61) 2-9938-6644  
f.(+61) 2-9938-6611

**FRANCE**  
Dropsa France  
t.(+33) 01-3993-0033  
f.(+33) 01-3986-2636