

КОМПАКТНЫЙ МНОГООТВОДНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

Характеристики

- 3 МОДЕЛИ:
1 – 12 НАСОСНЫХ ЭЛЕМЕНТА
1 – 24 НАСОСНЫХ ЭЛЕМЕНТА
1 – 35 НАСОСНЫХ ЭЛЕМЕНТА
- ВЕРСИИ 12 В и 24 В
- 12 НАСТРОЕК ТАЙМЕРА
- 6 ВАРИАНТОВ НА – СОСНЫХ ЭЛ.
- КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- РЕЗЕРВУАР 2 ЛИТРА

Насос с электроприводом **PoliPUMP** – это **быстрое, простое и недорогое решение** для смазки системы со множеством точек смазки.

Всего в несколько этапов вы можете установить автоматическую централизованную систему смазки **максимум до 35 точек**.

Никаких внешних дозирующих клапанов или датчиков цикла. Просто закрепите насос, подключите трубопроводы, и система **PoliPUMP** готова к работе.

Компактная и простая в эксплуатации система не потребует специальных инженерных навыков для монтажа.




**ПОДАЧА СМАЗКИ ДО 35 ТОЧЕК ОТ ОДНОГО НАСОСА.
НИКАКИХ СЛОЖНЫХ ДОЗИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ.**

МОЖЕТ БЫТЬ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРАЗУ ПОСЛЕ РАСПАКОВКИ ВСЕГО ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ:

- Выберите насосные элементы из предлагаемых шести вариантов для каждой точки смазки;
- Вкрутите насосные элементы в коллекторный блок;
- Подключите насосные элементы к точкам смазки при помощи гибких трубок, используя быстроразъемные соединения;
- Включите питание, и выберите один из двенадцати вариантов таймера.

Области применения:

- ЛЮБОЙ ТИП МАШИНЫ МЕХАНИЗМОВ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДАЧА ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ ОТ 1 ДО 35 ТОЧЕК

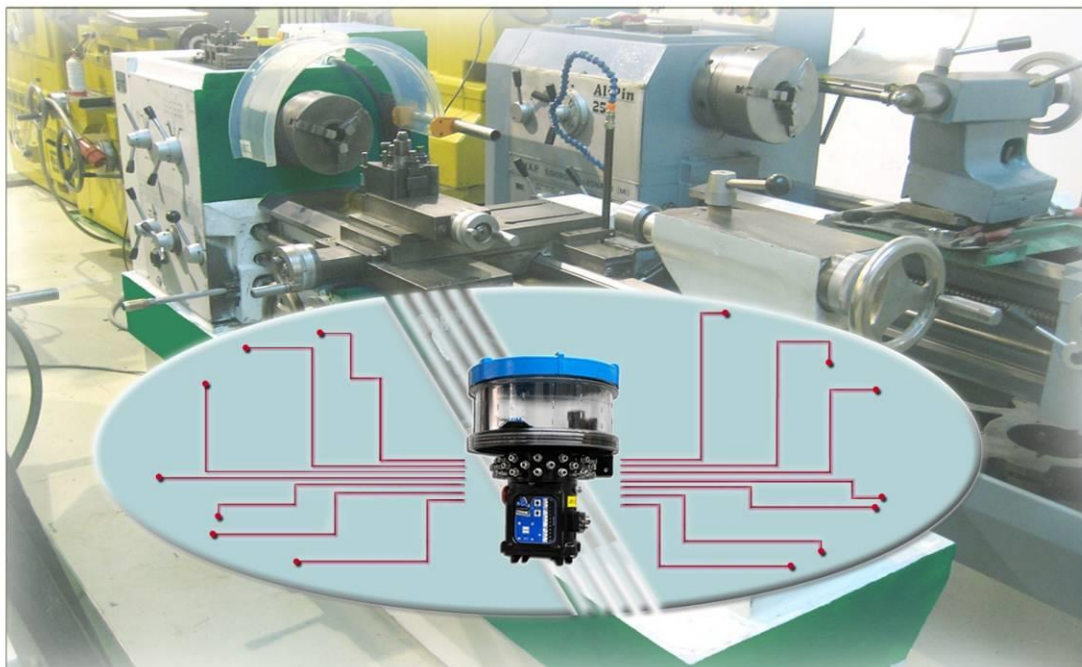

ПОДГОТОВКА И ЗАПУСК ВСЕГО В НЕСКОЛЬКИХ ПРОСТЫХ ЭТАПАХ:


1. ВЫБИРИТЕ КОЛИЧЕСТВО И ТИП НАСОСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Насосные элементы устанавливаются последовательно вокруг цилиндра насосных элементов.



Существует 6 различных размеров насосных элементов, которые заказываются отдельно, в зависимости от необходимого количества смазываемых точек.

2. ВЫБЕРИТЕ ТАЙМЕР ЦИКЛА СМАЗКИ:



При включенном насосе, выберите необходимый таймер цикла, используя клавиши «ВВЕРХ» - «ВНИЗ».

Можно выбрать один из 12 вариантов настройки таймера:


Возможная частота циклов:

- Циклов в минуту: 0.5 – 1 – 2
- Циклов в час: 3 – 4 – 6 – 10 – 20
- Циклов в день: 12 – 24 – 32 – 48

ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!



РАЗМЕРЫ (НЕ В МАШТАБЕ)

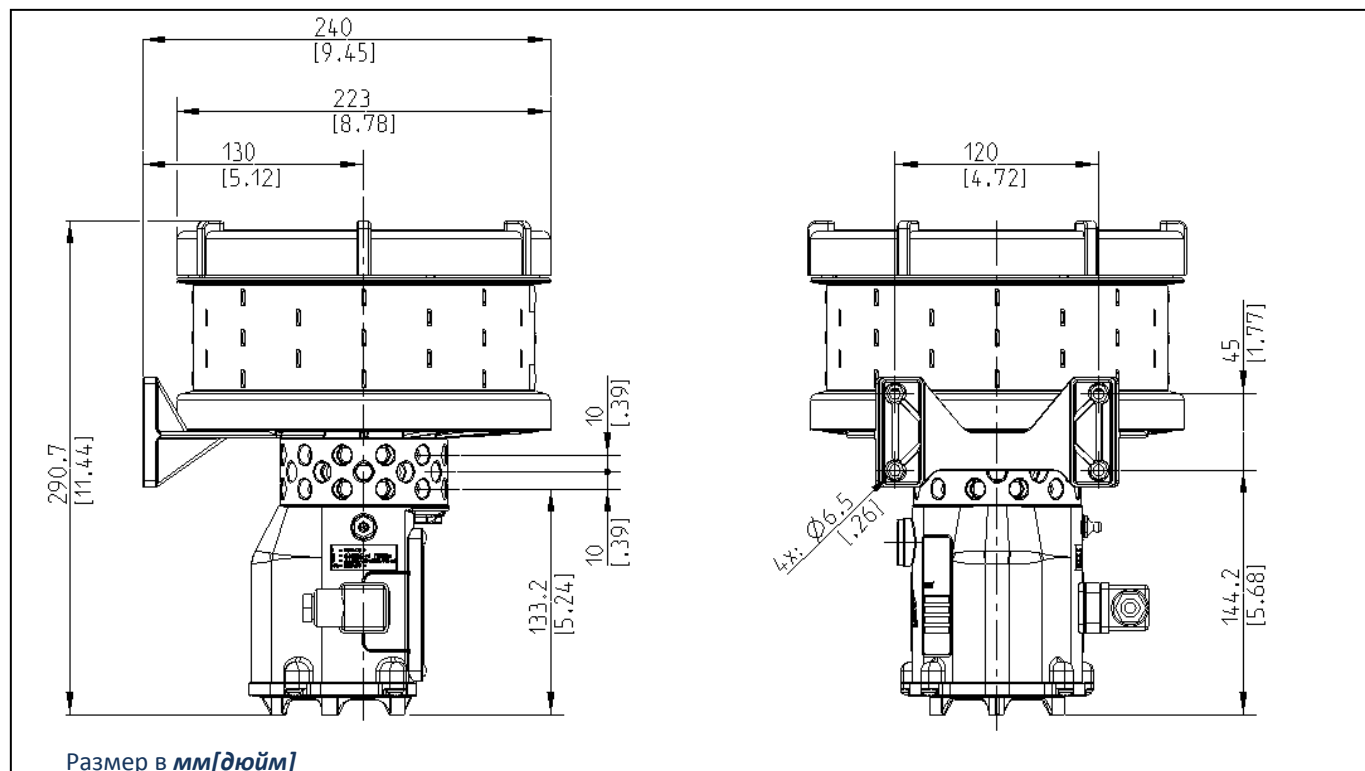

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип насоса	Насосный элемент с кулачковым приводом		
Привод	Электромотор постоянного тока с редуктором		
Напряжение питания электромотора	12 Впост.тока	24 Впост. тока	
Порог защиты электромотора	0,6 А		
Вес нетто	3 кг (6,6ф)		
Количество насосных выходов, макс.	12 – 24 – 35		
Тип подключения (выход насосного элемента)	Быстроразъемное соединение Ø4		
Номинальный объем выпуска каждого элемента	0,02 см²/цикл	– КРАСНЫЙ	(1 зарубка)
	0,03 см²/цикл	– ЗЕЛЕНый	(2 зарубки)
	0,04 см²/цикл	– ЖЕЛТый	(3 зарубки)
	0,08 см²/цикл	– СИНИЙ	(4 зарубки)
	0,10 см²/цикл	– СЕРый	(5 зарубки)
	0,13 см²/цикл	– ЧЕРНый	(6 зарубки)
Макс. давление каждого выхода	80 бар		
Объем резервуара (стандартная модель)	Стандарт 2 л (0,53 галлонов)		
Совместимые смазочные материалы	NLGI00 ÷ NLGI2		
Рабочая темепература	-10°С ÷ +60°С		
Температура хранения	-20°С ÷ +80°С		
Влажность	90%		
Шум	< 70 дБ (А)		
Сигнал минимального уровня/счетчик оборотов	Датчик Холла		
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ			
Рабочее напряжение	12 – 24 В пост. тока		
Рабочая температура	-10°С ÷ +60°С		
Температура хранения	-20°С ÷ +80°С		
Характеристики аппаратного управления	- Защита электромотора от перегрузки - Защита по входному напряжению - Сигнал удаленной тревоги - Датчик контроля цикла		
Контакты реле тревоги	НО (при тревоге) – I макс 5 А - Vмакс 250 В – Pмакс 60 Вт		

АНКЕТА ЗАКАЗА НАСОСА POLIPUMP

1. ВЫБЕРИТЕ НАСОС – отметьте модель:

PolipUMP Стандарт (включая разъем реле тревоги)	12VDC	ОТ 1 ДО 12 ВЫХОДОВ	0888270	☐	_____
		ОТ 1 ДО 24 ВЫХОДОВ	0888271	☐	_____
		ОТ 1 ДО 35 ВЫХОДОВ	0888272	☐	_____
	24VDC	ОТ 1 ДО 12 ВЫХОДОВ	0888273	☐	_____
		ОТ 1 ДО 24 ВЫХОДОВ	0888274	☐	_____
		ОТ 1 ДО 35 ВЫХОДОВ	0888275	☐	_____

2. СКОЛЬКО НАСОСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВАМ НЕОБХОДИМО?

НАСОСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

0,02 см ² /цикл	– КРАСНЫЙ	0888451	☐	_____
0,03 см ² /цикл	– ЗЕЛЕНый	0888452	☐	_____
0,04 см ² /цикл	– ЖЕЛТЫЙ	0888453	☐	_____
0,08 см ² /цикл	– СИНИЙ	0888454	☐	_____
0,10 см ² /цикл	– СЕРЫЙ	0888455	☐	_____
0,13 см ² /цикл	– ЧЕРНЫЙ	0888456	☐	_____
ЗАГЛУШКА ЗАМЕНА		0888257	☐	_____

3. УКАЖИТЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ТРУБА Ø4

Ø4x2 Нейлоновая трубка - светлая	5717218	☐	_____
Ø4x3 Нейлоновая трубка - (низкое давление)	5717300	☐	_____
Ø4x2 Нейлоновая трубка - черная	5717258	☐	_____
Ø4x2 Нейлоновая трубка – черный предуст. NLGI 00	5717259	☐	_____


ФИТИНГИ Ø4

PUSH-IN	РЕЗЬБА	ДАВЛЕНИЕ МАХ (БАР)		
Прямой	1/8 BSP	65	3084577	☐
	M6X1	65	3084579	☐
	M6X0,75	65	3084631	☐
	5/16-24 UMF	65	3084682	☐
	1/8" NPT	20	3084586	☐
90° вращающ.	M6X1	65	3084613	☐
	5/16-24 UMF	65	3084611	☐
	1/8NPT	65	3084620	☐
	1/8 BSP	65	3084638	☐
	M8X1	150	3084731	☐
Сжатие и	1/8 BSP	150	3084696	☐
	1/8" BSP	150	0092069	☐

4. ЗАПРАВКА НАСОСА

Комплект для заправки картриджа 400 см ³	0888038	☐	_____
Комплект для заправки картриджа 400 см ³ с клапана	3133723	☐	_____
Картридж смазки 400 см ³ (NLGI 2)	1524952	☐	_____
Адаптер наполнения - 90° M22x1,5	3077222	☐	_____

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Черный зажим 100 x 2,5мм (1 шт.)		UE-CACA011	☐	_____
Черная спиральная оболочка 10 м-Ø 10-50 мм		UE-CACA030	☐	_____
Комплектобозначений		3133901	☐	_____